

## Colori

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



ARDESIATO



INVECCHIATO




ROSSO



ROSSO ANTICO



ROSSIO VECCHIO



LOSA



INVECCHIATO

L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non può essere completamente identico alla realtà.



Questo prodotto è stato progettato in conformità alle norme AFNOR certificazione con parametri di riferimento qualità ISO 9001, ISO 14001 per l'ambiente e ISO 50001 energetico. Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l'aspetto, le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, l'impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna" (per i modelli identificati con il logo NFM).  
www.marque-nf.com

**SERVIZI EDILIANS**  
Al vostro fianco durante tutto il progetto

**EDILIANS**  
Email :  
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.it

# ALPHA 10 Ste Foy



LE NOSTRE SOLUZIONI COPERTURA

edilians.it

## LA QUALITÀ DELLE ARGILLE E LA FACILITÀ DI POSA FANNO DELL'ALPHA 10 UNA TEGOLA DI ALTA GAMMA

Tegola piana ad incastro

Ref. 200



- Posa a basse pendenze
- Qualità delle argille straordinaria
- Alta resistenza meccanica
- Facilità di posa
- Passo variabile di 40 mm
- Compatibilità perfetta con l'Alpha Solare



**EDILIANS**

Rendiamo il futuro ecosostenibile

Questa documentazione annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Si tratta di un documento non contrattuale, in particolare suscettibile di essere modificato in qualsiasi momento (consultare le informazioni aggiornate sulla scheda prodotto del sito www.edilians.it). I valori sono dati a solo scopo informativo e sono soggetti a modifiche. I processi di stampa non garantiscono necessariamente una riproduzione fedele dei colori, siete pregati di chiedere di visionare una campionatura. Edilians S.A.S., capitale di 161.227.700 EUR, RCS Lyon B 449.354.224, e sede legale 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCIA / © 01-2022 C'YOUJIKOM, per la progettazione, creazione e layout / ©2022 Edilians. Tutti gli altri diritti riservati. Cantiere MMC. Foto : Loïc Lagneau.

Colore: invecchiato e tegole ALPHA 10 SOLARE colore Ardesiato


# ALPHA 10 Ste Foy

Tegola piana  
ad incastro


REQUISITI  
TECNICI  
UFFICIALI DTA  
5.1/17-2538

## SEZIONE TRASVERSALE

Posa con tegole laterali

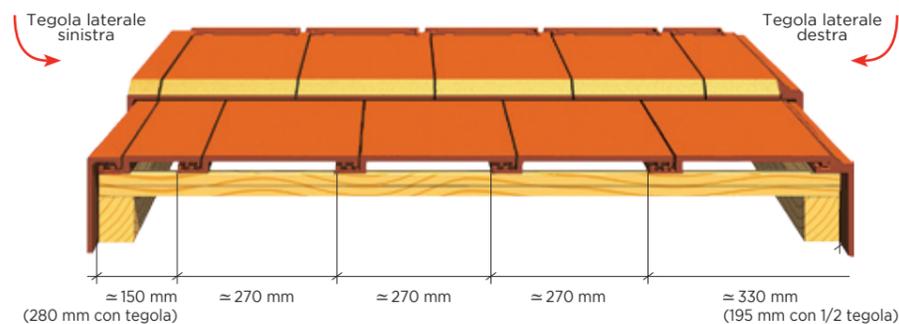

## MISURE

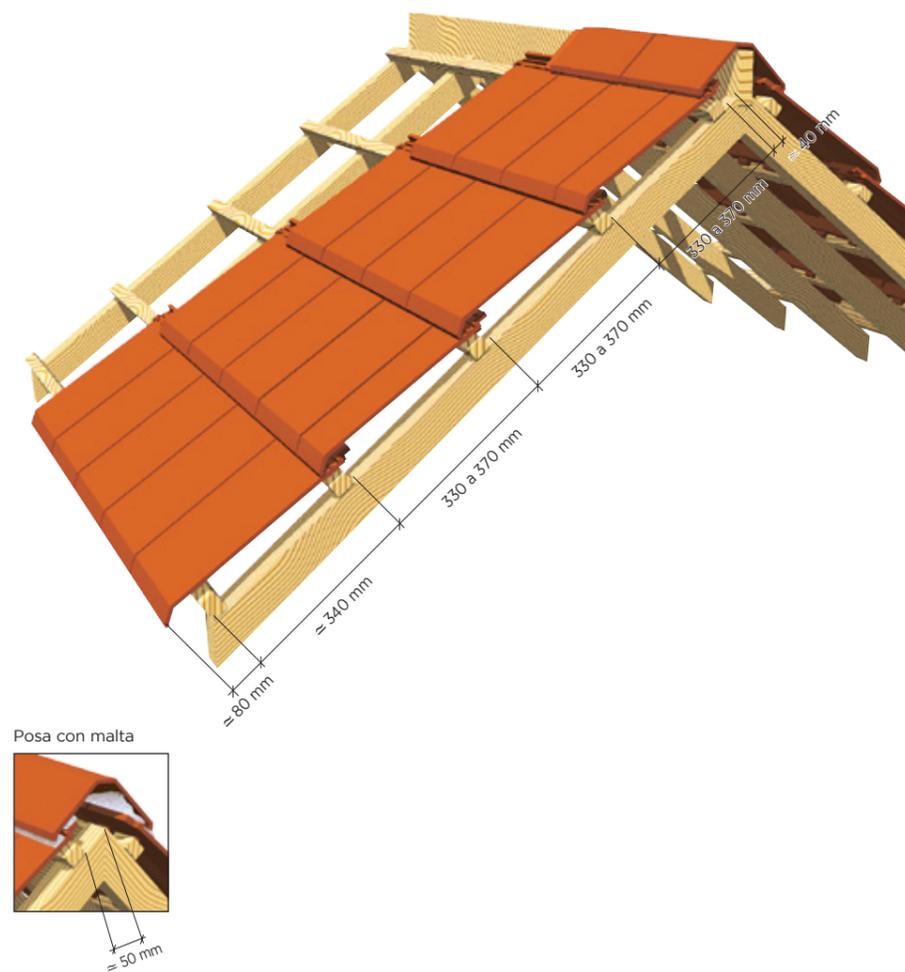

## Caratteristiche tecniche

**Fornace di produzione :**  
Ste-Foy-l'Argentière

**Lunghezza :**  
≈ 455 mm

**Larghezza :**  
≈ 310 mm

**Larghezza utile :**  
≈ 270 mm

**Quantità al m<sup>2</sup> :**  
da 10 a 11,2  
secondo sovrapposizione

**Passo variabile :**  
da min 330 mm a max 370 mm

**Ml di listelli al m<sup>2</sup> :**  
- passo minimo 330 mm = 3,00 ml  
- passo medio 350 mm = 2,86 ml  
- passo massimo 370 mm = 2,70 ml

**Peso unitario :**  
≈ 4,43 kg

**Peso al m<sup>2</sup> :**  
≈ 46,5 kg (10,5 pz al m<sup>2</sup>)

**Quantità per bancale :**  
240 unità

**DTU :**  
40-211

**Posa :** giunti sfalsati

**Incastro :** doppio



### PER I PROGETTISTI

Capitolati tecnici disponibili  
e scaricabili sulla scheda  
prodotto del nostro sito  
[www.edilians.it](http://www.edilians.it)


## TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-211).

Con membrana				Senza membrana			
Zone geografiche d'applicazione				Zone geografiche d'applicazione			
Sito	Zona 1 < 200 m	Zona 2 tra 200 m e 500 m	Zona 3 > 500 m	Sito	Zona 1 < 200 m	Zona 2 tra 200 m e 500 m	Zona 3 > 500 m
Protetto	35% <sup>(1)</sup>	35% <sup>(1)</sup>	40% <sup>(1)</sup>	Protetto	45%	50%	55%
Normale	35% <sup>(1)</sup>	35% <sup>(1)</sup>	40% <sup>(1)</sup>	Normale	50%	55%	65%
Esposto	55%	65%	75%	Esposto	65%	75%	85%


(1) Particolarmente adatto per la posa a bassa pendenza (DTA 5.1/17-253868\_V1).  
Per pendenze inferiori, fino al 30%, è necessario l'utilizzo di un'impermeabilizzazione alternativa sottostante, adatta a tali inclinazioni del tetto. Tipologia d'impermeabilizzazione e istruzioni di posa saranno descritte nelle specifiche tecniche dei fornitori del materiale adottato.  
**Garanzia :** la tenuta stagna è assicurata dal produttore dell'impermeabilizzazione sottostante e dall'impresa costruttrice. In tali condizioni le tegole sono garantite 30 anni contro vizi occulti relativi al prodotto (resistenza al gelo).

## PEZZI SPECIALI


### Accessori generali

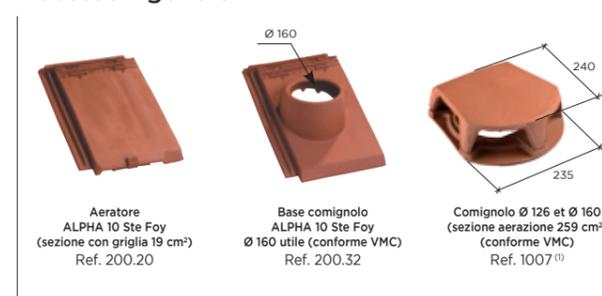

### Accessori per laterali

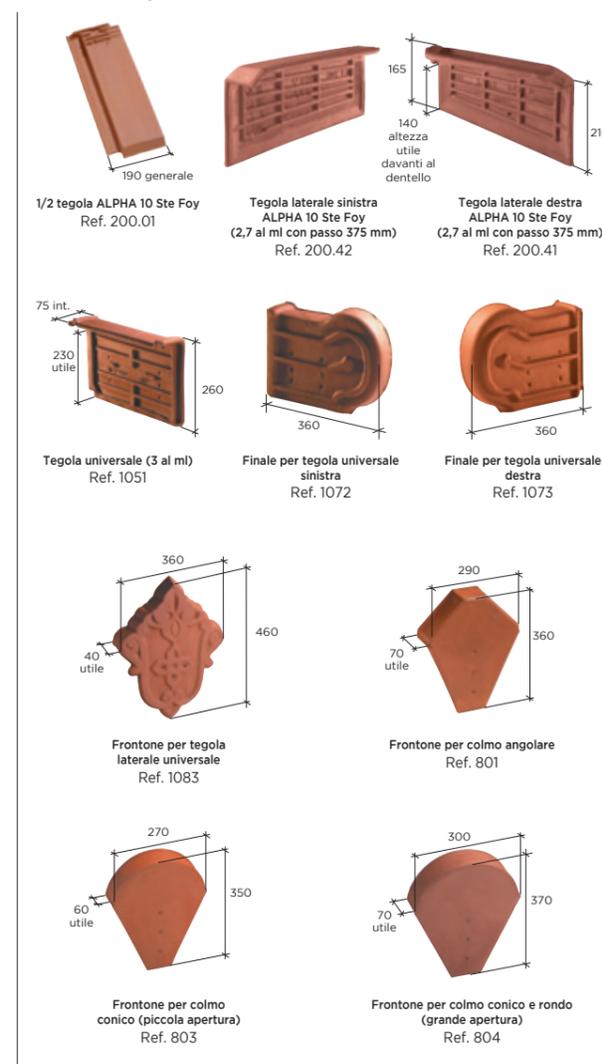

### Accessori per colmo

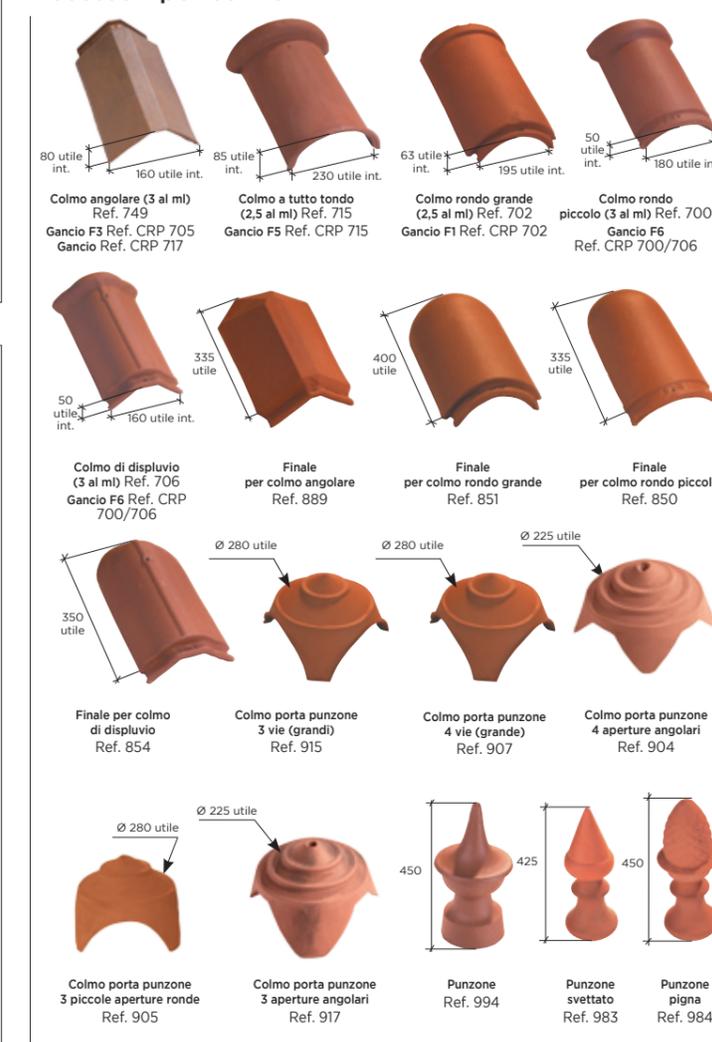

### Altri Prodotti



(1) VMC : perdita di carico inferiore a 25 Pa per una portata di estrazione dell'aria di 200 m<sup>3</sup>/h, secondo i requisiti del DTU 68.3 e CPT 3615.  
(2) Pausa limitata a 3 unità e 2 linee successive.

Per la compatibilità dei colori per accessori, si prega di consultare il nostro sito web.