



## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE



ROUGE NUANCÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

## SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS



### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

**EDILIANS**  
Site industriel de Quincieux  
ZI - BP47  
69650 Quincieux  
Tél : 04 72 26 39 39  
Fax : 04 78 91 17 67

[edilians.com](http://edilians.com)

# LOSANGÉE Ste Foy

 **NOS SOLUTIONS TOITURE**

[edilians.com](http://edilians.com)

## LA LOSANGÉE HISTORIQUE DE RHÔNE-ALPES

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 228



SÉLECTION  
PATRIMOINE



- Une esthétique rétro, en harmonie avec le patrimoine Rhône-Alpin
- Pureau variable de 50mm
- Double filet d'eau
- Issue des argiles réputées de Sainte-Foy



Cet document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022 [www.easycom.fr](http://www.easycom.fr) / © 2022 Edilians. Tous autres droits réservés. © credit photo purios@balloide-photo.com



**EDILIANS**

Façonnons un avenir durable

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement galbée  
à relief

**Caractéristiques techniques**

- Site de production :**  
Quincieux
- Longueur hors tout :**  
≈ 455 mm
- Largeur hors tout :**  
≈ 275 mm
- Largeur utile :**  
≈ 228 mm
- Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 11,5 à 13,3 selon recouvrement
- Pureau fixe/variable :**  
de 330 mm à 380 mm
- MI de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
Au pureau mini de 330 mm : 3,03 ml  
Au pureau moyen de 355 mm : 2,81 ml  
Au pureau maxi de 380 mm : 2,63 ml
- Poids unitaire :**  
≈ 3,7 kg
- Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ De 42,6kg à 49,2kg selon recouvrement
- Quantité par palette :**  
240 tuiles
- DTU :**  
40-21
- Pose :**  
Joints croisés
- Emboîtement :**  
Double
- Classe de galbe :**  
G1\*

**TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES** (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

**COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU**


**Pose avec rives individuelles**



**COTATIONS**

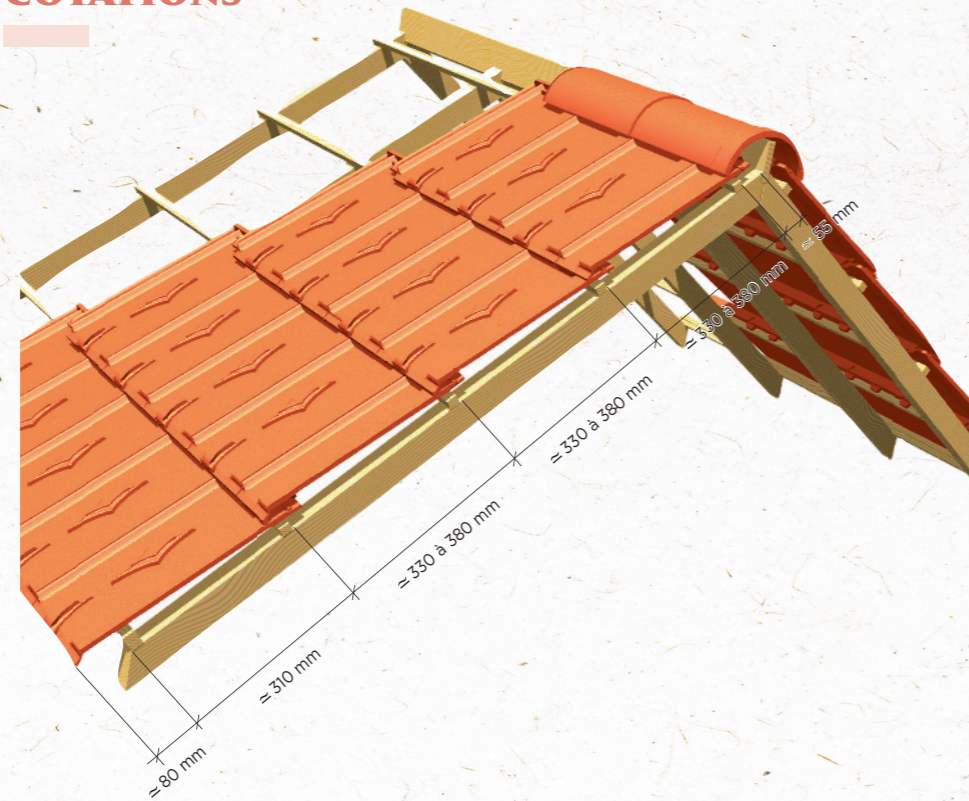

**Faitage scellé**




**TUILES COMPLÉMENTAIRES**


**Accessoires de plain pan**



**Accessoires de rive**

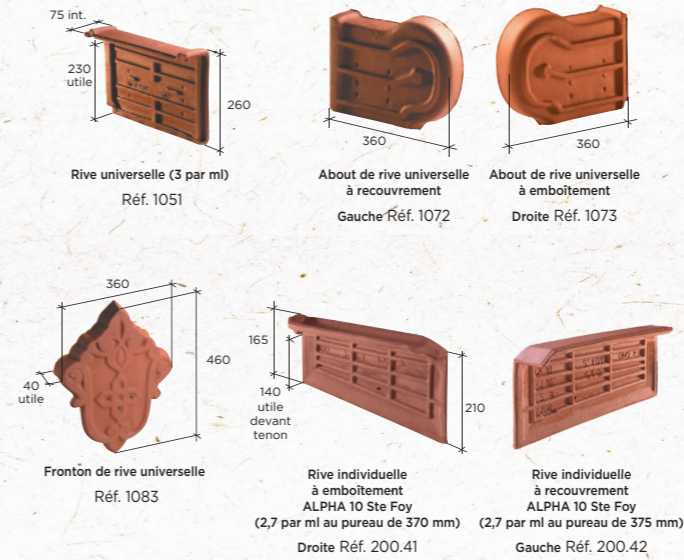

**Accessoires de faitage**

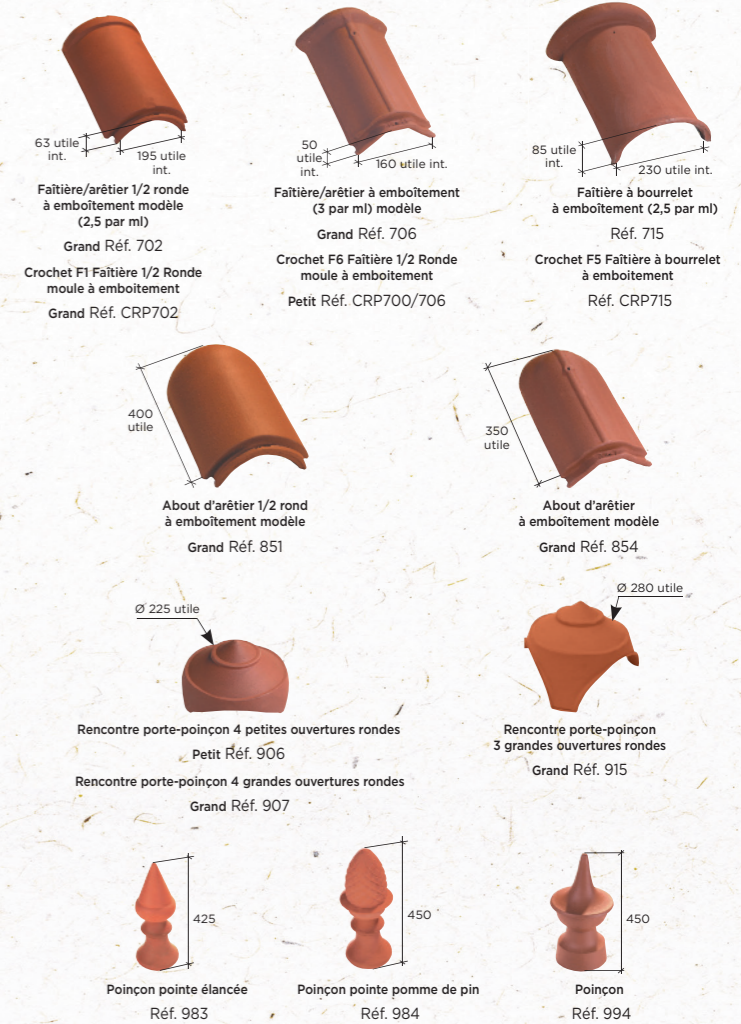

**Autres produits**



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m<sup>3</sup>/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.  
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.  
\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».  
Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

**LES + PRODUIT**  
**POUR LES ARCHITECTES**  
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)