



Colore Rosso

LOSANGEE Ste Foy



LE NOSTRE SOLUZIONI COPERTURA

edilians.it

L'ESTETICA DELLE TEGOLE A CUORE TRADIZIONALI

Tegola di tipo marsigliese ad incastro

Ref. 228



SÉLECTION PATRIMOINE



Colore Rosso

COLORI

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



ROSSO ANTICO

ROSSO

L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non può essere completamente identico alla realtà.



Questo articolo è stato prodotto secondo un'organizzazione qualità con certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001, e alla norma ISO 14001 per l'ambiente. Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l'aspetto, le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, l'impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna" (per i modelli identificati con il logo NFM).
www.marque-nf.com

SERVIZI EDILIANS
Al vostro fianco durante tutto il progetto

EDILIANS
Email :
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.it

- Doppio canale di deflusso dell'acqua
- Elevata impermeabilità
- Passo variabile
- Alta qualità dell'argilla



Rendiamo il futuro ecosostenibile

Questa documentazione annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Si tratta di un documento non contrattuale, in particolare suscettibile di essere modificato in qualsiasi momento (consultare le informazioni aggiornate sulla scheda prodotto del sito www.edilians.it). I colori sono dati a solo scopo informativo e sono soggetti a modifiche. I processi di stampa non garantiscono necessariamente una riproduzione fedele dei colori, siete pregati di chiedere di visionare una campionatura. Edilians S.A.S., capitale di 16 122 700 EUR, P.C., Lyon B 449 354 224, e sede legale: 69570 Dardilly, FRANCIA / © 01-2022 C'OUTUKOM, per la progettazione, creazione e layout / ©2022 Edilians. Tutti gli altri diritti riservati.

LOSANGEE Ste Foy

Tegola di tipo marsigliese ad incastro

Caratteristiche tecniche

Fornace di produzione :
Quincieux

Lunghezza :
≈ 455 mm

Larghezza :
≈ 275 mm

Larghezza utile :
≈ 228 mm

Quantità al m² :
de 11,5 à 13,3 secondo sovrapposizione

Passo variabile :
da min 330 a max 380 mm

MI di listelli al m² :
- passo minimo 350 mm = 3,03 ml
- passo medio 355 mm = 2,81 ml
- passo massimo 380 mm = 2,63 ml

Peso unitario :
≈ 3,7 kg

Peso al m² :
≈ 42,6 kg a 49,2 kg
secondo sovrapposizione

Quantità per bancale :
240 unità


DTU : 40-21

Posa : giunti sfalsati


Incastro : doppio

SEZIONE TRASVERSALE

Posa con tegole laterali

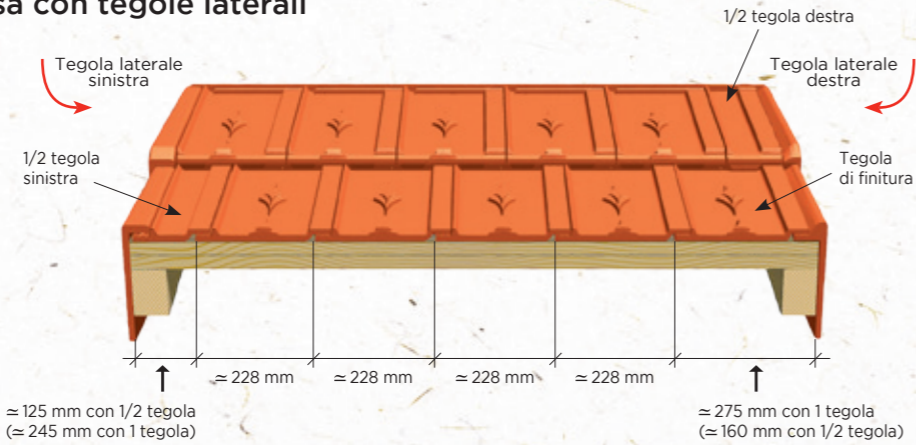

MISURE

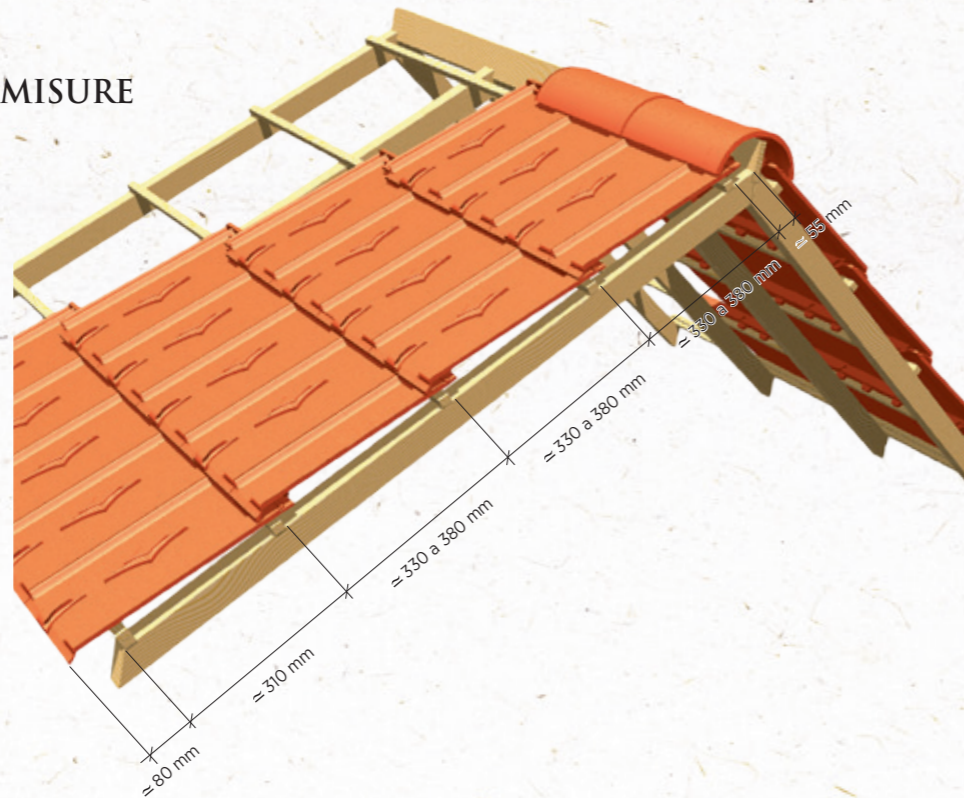

Posa con malta




TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-21).

Con membrana	Zone geografiche d'applicazione		
Sito	Zona 1 < 200 m	Zona 2 tra 200 m e 500 m	Zona 3 > 500 m
Protetto	30%	30%	45%
Normale	35%	45%	50%
Esposto	50%	60%	70%


Senza membrana	Zone geografiche d'applicazione		
Sito	Zona 1 < 200 m	Zona 2 tra 200 m e 500 m	Zona 3 > 500 m
Protetto	35%	35%	50%
Normale	40%	50%	60%
Esposto	60%	70%	80%

PEZZI SPECIALI


Accessori generali



Accessori per laterali

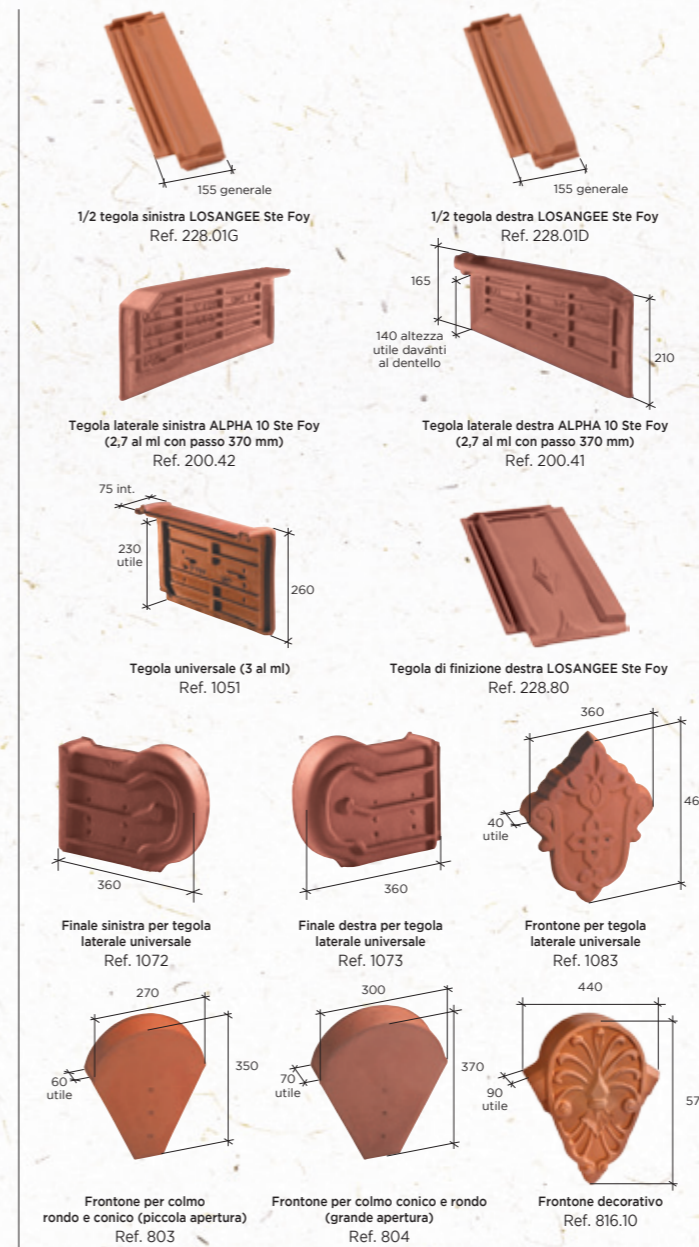

Accessori per colmo

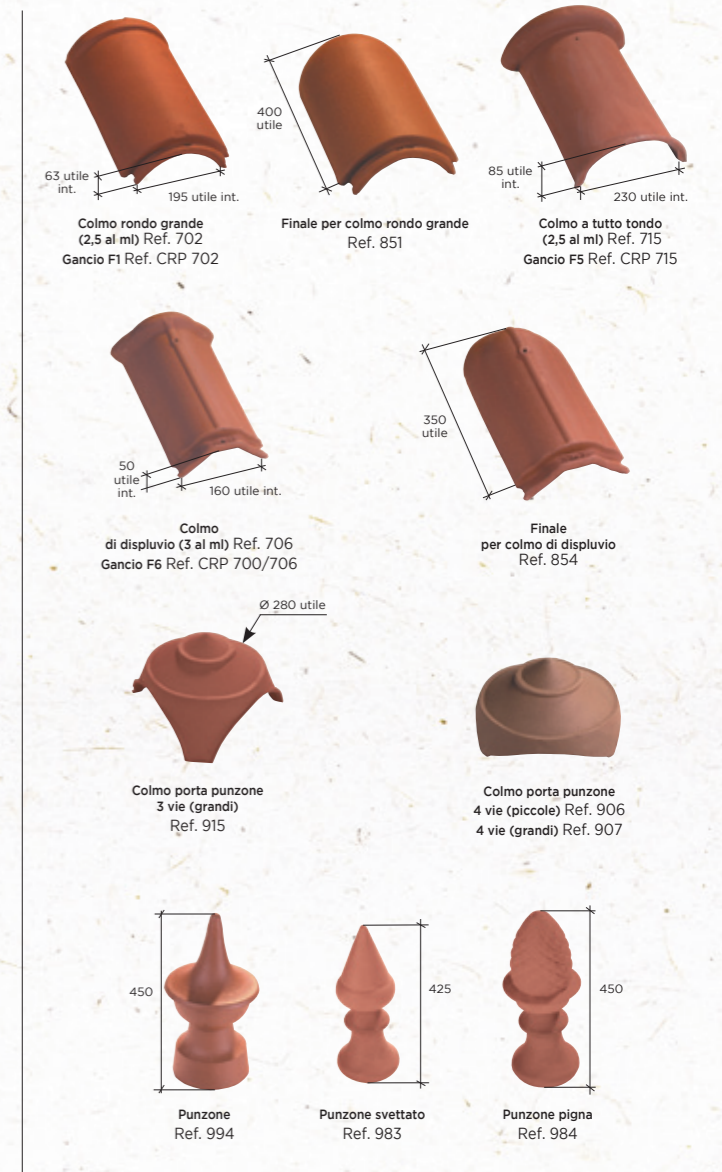

Altri Prodotti



(1) VMC : perdita di carico inferiore a 25 Pa per una portata di estrazione dell'aria di 200 m³/h, secondo i requisiti del DTU 68.3 e CPT 3615.
(2) Pausa limitata a 3 unità e 2 linee successive.

Per la compatibilità dei colori per accessori, si prega di consultare il nostro sito web.



Capitolati tecnici disponibili e scaricabili sulla scheda prodotto del nostro sito www.edilians.it