


## Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ




ARGENTIQUE



FLAMMÉ RUSTIQUE



GRIS QUARTZ



ROUGE



VIEILLI MASSE



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

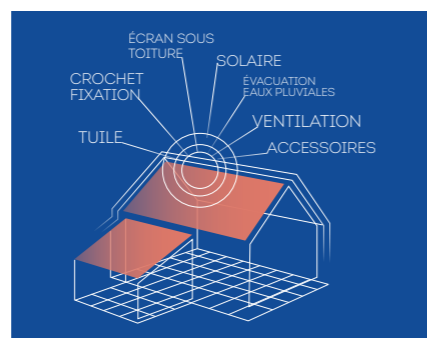

**EDILIANS**  
Site industriel  
de St-Germer-de-Fly  
60850 ST-GERMER-DE-FLY  
Tél : 03 44 82 81 00  
Fax : 03 44 82 64 46

[edilians.com](http://edilians.com)

# HP 10 Huguenot

**MODERNE, ÉLÉGANTE ET RAPIDE**

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Réf. 205

GAMME  
**DESIGN**



- Issue des argiles de Beauvais
- Nombre au m<sup>2</sup>
- Nez très fin
- Finesse des argiles
- Pureau Variable
- Double pré-perçage
- Idéal en bardage



 **NOS SOLUTIONS TOITURE**  
[edilians.com](http://edilians.com)

  
**EDILIANS**

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés. Maître d'ouvrage ICF habitat Sud-Est Méditerranée - Crédit photo : Loïc Lagneau.




# HP 10 Huguenot


Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
pureau  
plat

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

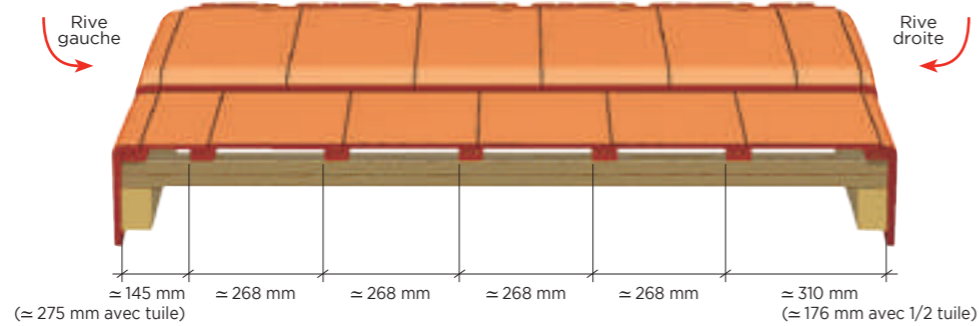

Pose avec tuile et demie à rabat

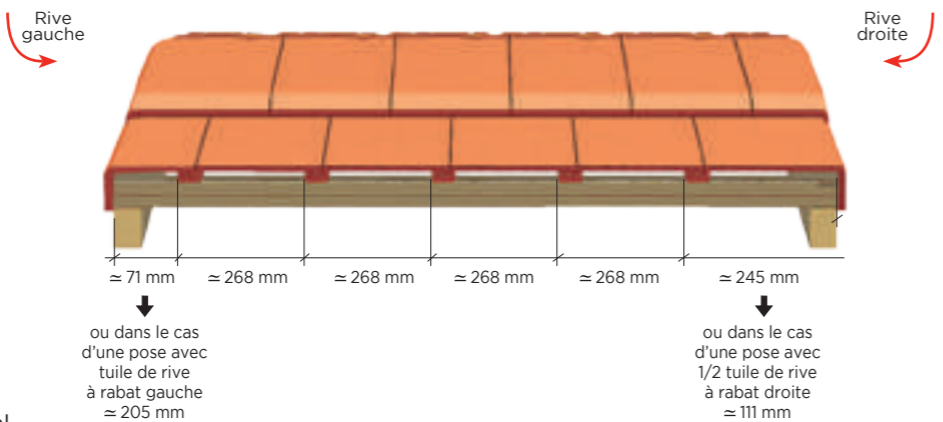

## COTATIONS

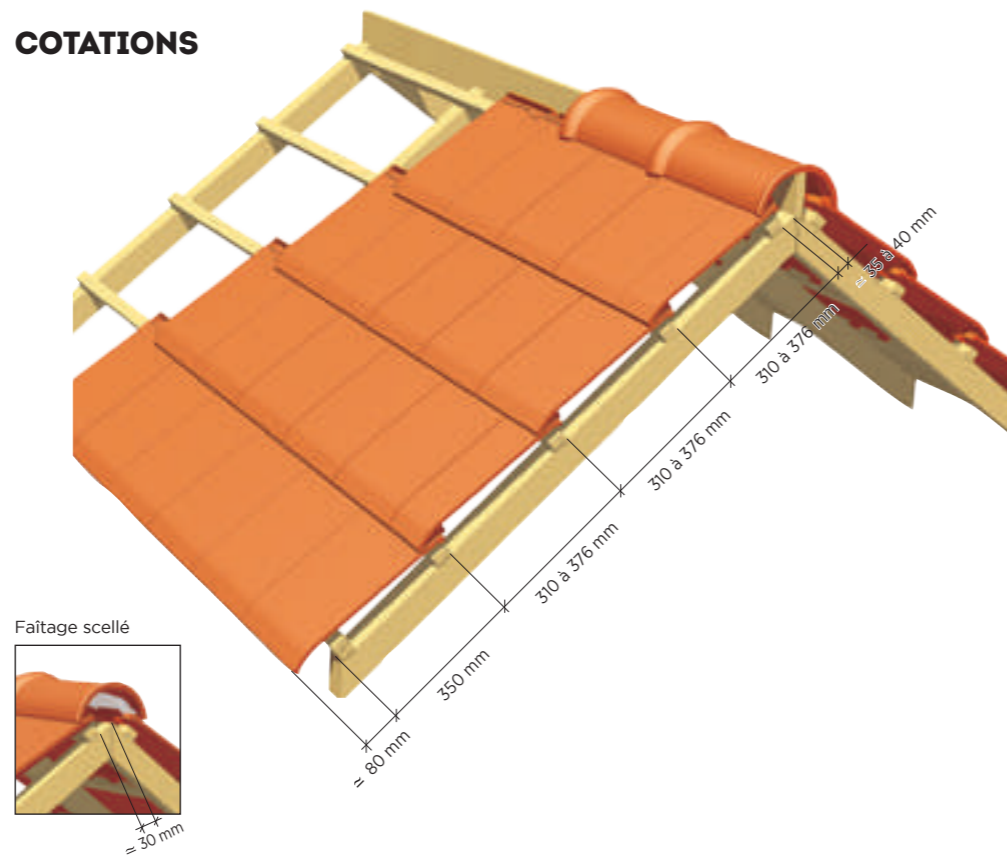

## Caractéristiques techniques

- Site de production :** St-Germer-de-Fly
- Longueur hors tout :** ≈ 460 mm
- Largeur hors tout :** ≈ 306 mm
- Largeur utile :** ≈ 268 mm
- Nb au m<sup>2</sup> :** de 9,9 à 12 selon recouvrement
- Pureau catalogue variable :** de 310 mm mini à 376 mm maxi
- MI de linteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**
  - au pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
  - au pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
  - au pureau maxi de 376 mm : = 2,66 ml

- Poids unitaire :** ≈ 4,3 kg
- Poids au m<sup>2</sup> :** ≈ 43 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :** 240 tuiles

**DTU :** 40-211

**Pose :** joints croisés

**Emboîtement :** double

**Classe de galbe :** GO\*

**Résistance aux chocs en bardage :** Q3

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application			Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%	Protégé	40%	45%	45%
Normal	50%	55%	65%	Normal	45%	45%	55%
Exposé	65%	75%	85%	Exposé	55%	65%	75%


La tuile HP10 Huguenot peut dans certains cas se poser à des pentes inférieures à celles autorisées par le DTU 40-211. Pour tout projet, contacter notre hotline.

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faitage

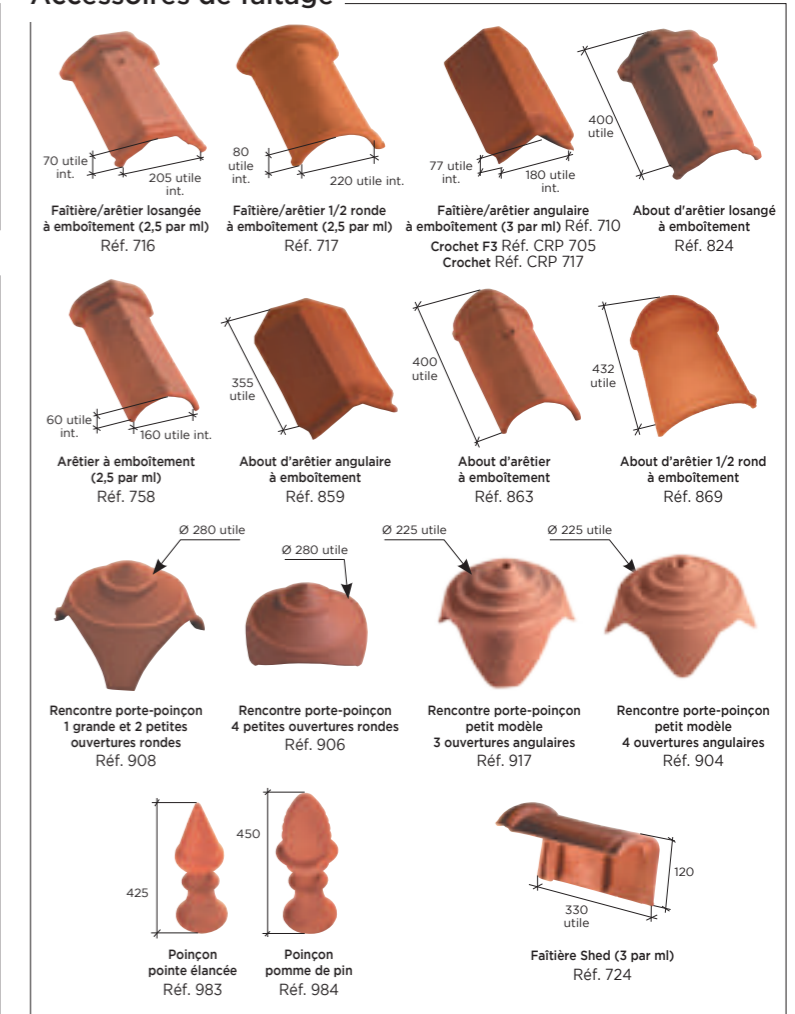

Accessoires de rive

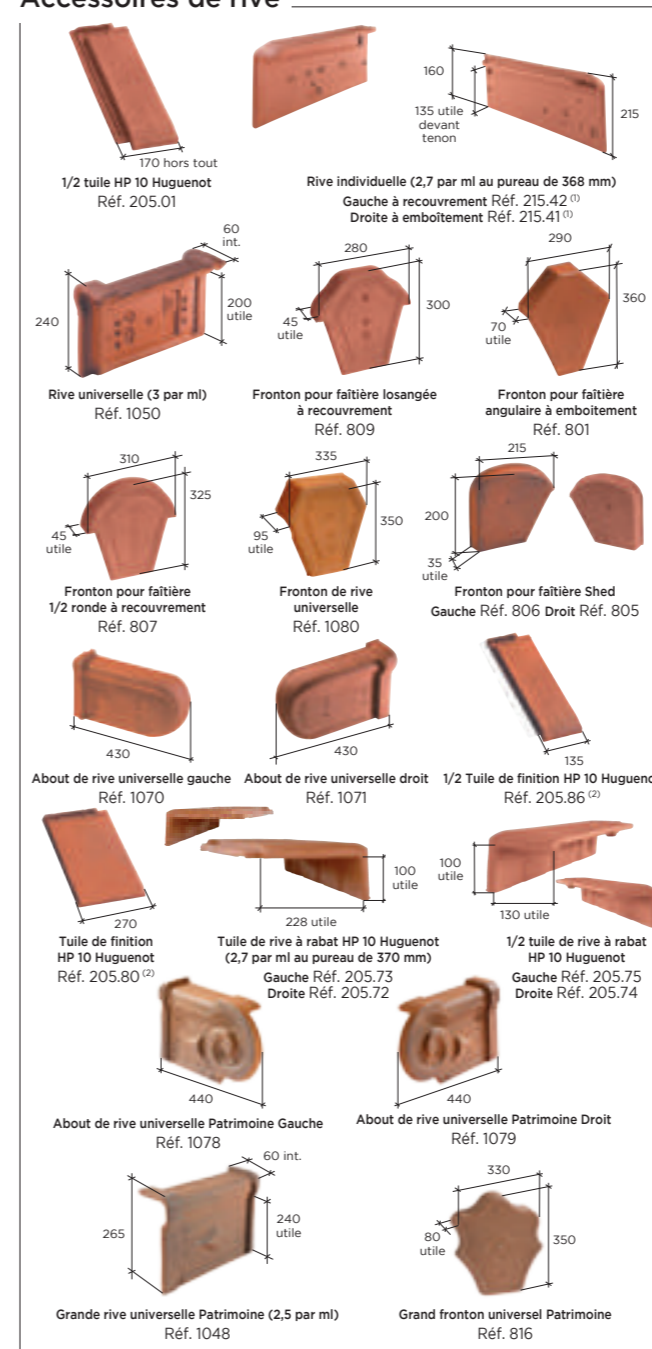

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.  
(2) Accessoire sur commande.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

**LES + PRODUIT**  
**POUR LES ARCHITECTES**  
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)