

Gama de colores

Para paliar las ligeras diferencias de tinta inherentes a la cocción y a la materia prima se aconseja mezclar los productos. El aspecto de los colores en las fotos no es contractuel y no puede ser totalmente conforme a la realidad. Para confirmar su elegido nuestro departamento muestras está su disposición.




FLAMEADO RUSTICO



ROJO

ENCUENTRA TODAS
NUESTRAS **SOLUCIONES**
PARA EL TEJADO EN NUESTRA
PAGINA DE INTERNET



Nuestro material ha sido fabricado según la organización calidad certificada conforme por l'AFNOR Certification.
Certificación a la normativa ISO 9001 y a la normativa ISO 14001 para el medio ambiente. Todas las tejas EDILIANS están en conformidad con las exigencias de la normativa NF EN 1304. Solo los modelos idénticos con el logotipo NF ó el logotipo NFM están en conformidad con las exigencias de la base de la marca NF "Tuile de Terre Cuite" NF063. Las características certificadas por la marca NF Tuile de Terre Cuite tienen el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la rotura por flexión, la impermeabilidad (clase 1), la resistencia a la helada según la NF EN 539-2 y a la resistencia a las heladas "clima de Montana" (únicamente por los modelos identificado por el logotipo NFM).
www.marque-nf.com

EDILIANS

Email :
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.es

LOSANGEE Huguenot

MODELO HISTORICO JUNTO CON UNA ALTA TECNICIDAD

Tejas cerámicas de encaje pequeño relieve

Ref. 218



- Doble borde
- Alto nivel de estanqueidad
- Colocación con juntas rectas o cruzadas
- Calidad de terminación
- Encaje variable
- Nueva estética



edilians.es

NUESTRAS SOLUCIONES



Tejados

Fachadas

Ecovivienda



EDILIANS

LOSANGEE Huguenot

Tejas cerámicas de encaje pequeño relieve

Características técnicas

Sitio de producción :
Pargny-sur-Saulx

Longitud :
≈ 437 mm

Anchura :
≈ 258 mm

Anchura útil :
≈ 216 mm

Cantidad al m² :
de 12,7 hasta 13,2
según reborde

Encaje catálogo variable :
de 350 mm mini hasta 364 mm maxi

MI de rastel por m² de tejado :
- encaje mínimo de 350 mm : = 2,86 ml
- encaje medio de 357 mm : = 2,80 ml
- encaje maxi de 364 mm : = 2,75 ml

Peso unitario :
≈ 3,5 kg

Peso por m² :
≈ 45,5 kg (13 tejas por m²)

Cantidad por palet :
300 tejas


DTU :
40-21

Colocación : juntas rectas o cruzadas

Encajado : doble

CORTES TRANSVERSALES AL NIVEL DEL RASTEL

Colocación con remates individuales

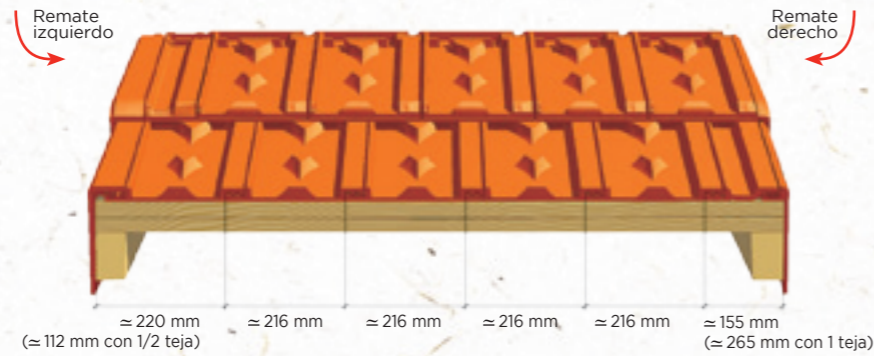

DIMENSIONES

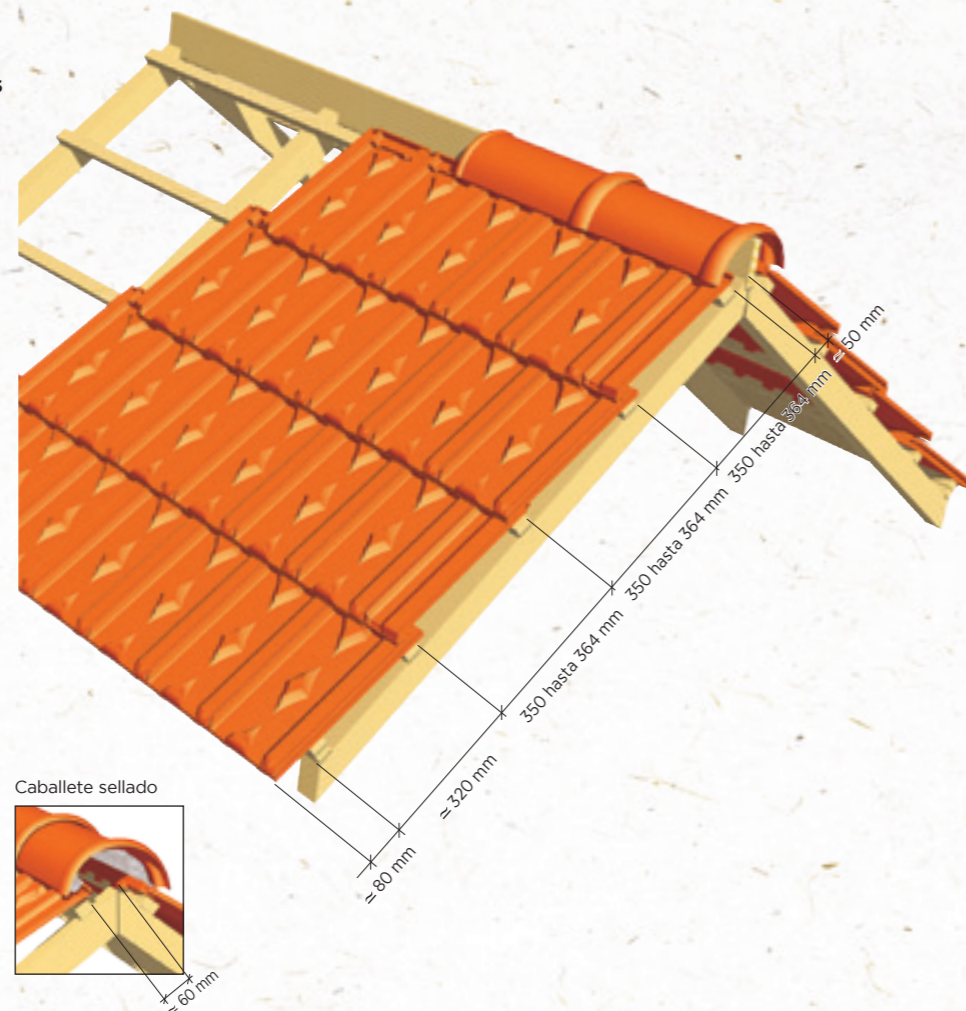


TABLA DE PENDIENTES MINIMAS ADMISIBLES (expresada en % - extracto de DTU 40-21).

Importante : A partir de 12 ml de proyección horizontal su contacto comercial.

Columna A : faldón hasta 6'5 m de proyección horizontal. Columna B : faldón superiores a 6'5 m hasta 9'5 m de proyección horizontal.


Columna C : faldón superiores a 9'5 m hasta 12 m de proyección horizontal.

Sitios	Zonas de aplicación								
	Zona 1 < 200 m			Zona 2 entre 200 y 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protegido	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Expuesto	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sitios	Zonas de aplicación								
	Zona 1 < 200 m			Zona 2 entre 200 y 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protegido	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Expuesto	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TEJAS COMPLEMENTARIAS


Accesorios para vertiente triangular

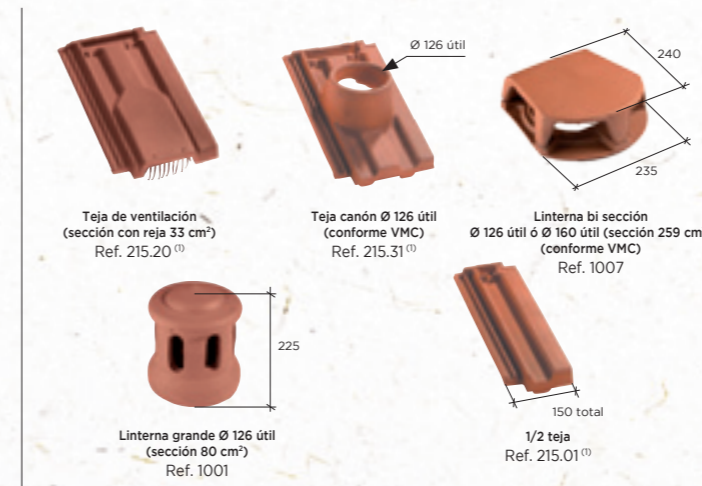

Accesorios para remates

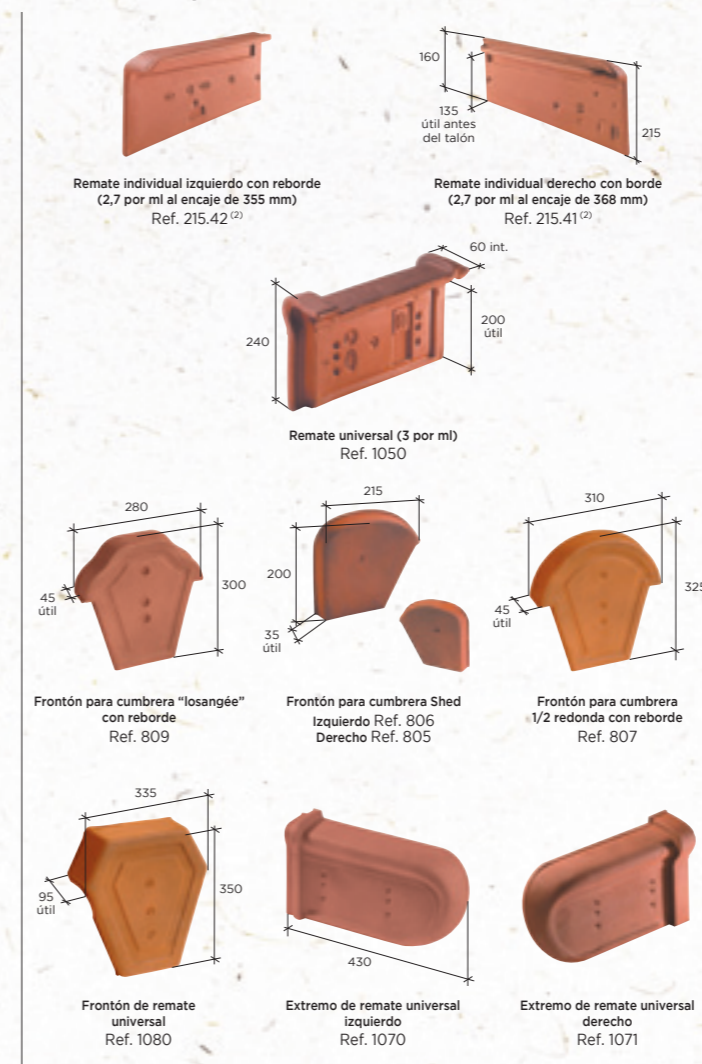

Accesorios para cumbreras

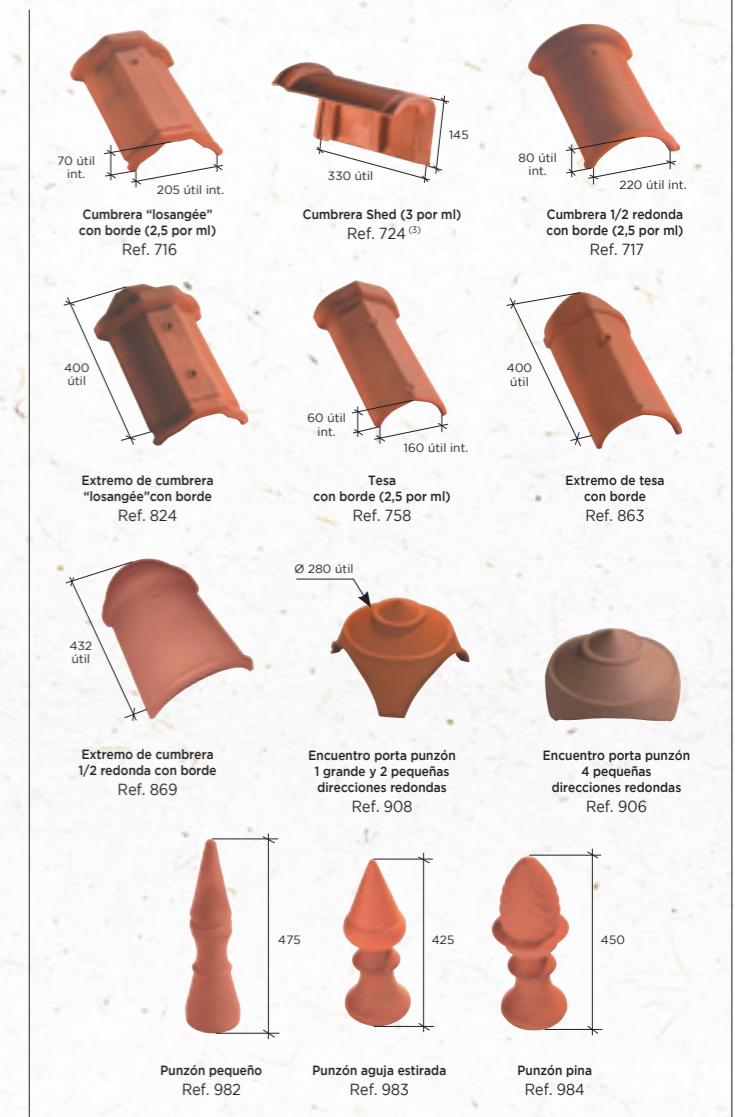

Otros productos



(1) Accesorios comunes a los modelos PV 13 Huguenot, LOSANGEE Huguenot, LOSANGEE Ste Foy y H 14 Huguenot.
(2) Accesorios comunes a los modelos HP 10 Huguenot, HP 13 EVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGEE Huguenot y PV 13 Huguenot.
(3) Colocación sellada al mortero.

Para las disponibilidades de colores por accesorios, gracias de consultar nuestra pagina de internet.