


Deze documentatie annuleert en vervangt eerdere edities. Het is een niet-contractueel document, dat met name waarschuwt op elk moment zal worden gewijzigd (zie de bijgewerkte informatie op het productblad van de site www.edilians.com). De waarden worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. De drukprocessen garanderen niet noodzakelijkerwijs een getrouwe weergave van de kleuren, dank u om te vragen om de tegel in de situatie te zien. Edilians SAS (voorheen 'Imerys TC'), kapitaal van EUR 161 227 700, RCS Lyon B 449 354 224, en maatschappelijke zetel te 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANKRIJK / © 07-2019 C10UTKOM, voor het ontwerp, creatie en opmaak / © 2019 Edilians. Alle andere rechten voorbehouden. Implementatie door het bedrijf COLLONGE SA. Foto credit: Loïc Lagneau.




Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



LEIKLEUR

VIND AL ONZE
DAKOPLOSSINGEN
OP ONZE WEBSITE

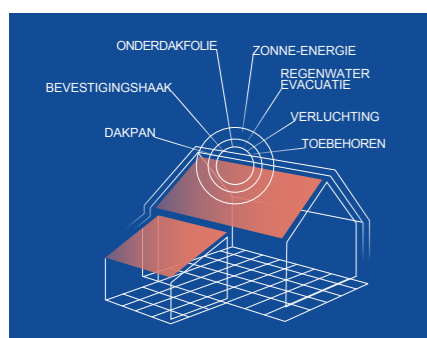

Dit product is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063. De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand, waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2. De vorstweerstand "Bergklimaat" NF539-2 (alleen de modellen met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling (enkel voor de modellen met het logo NF FP).

www.marque-nf.com

EDILIANS

Email :
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl
edilians.nl

BEAUVOISE GRAFIET Huguenot

DE MEEST NATUURLEIACHTIGE GEBAKKEN PAN

Klein vlakke dakpan met sluiting

Ref. 312



- Esthetisch, leikleurig, natuurlijk
- Verfijnd profiel met uitzicht van een natuurlei
- Zuivere belijning en rechte neus
- Zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie
- Kwalitatief hoogstaande klei van Beauvais



edilians.be/nl
edilians.nl

ONZE OPLOSSINGEN



Dak

Gevel

Eco-woning




EDILIANS

BEAUVOISE GRAFIET Huguenot


Klein vlakke dakpan met sluiting

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing zonder kantplaten

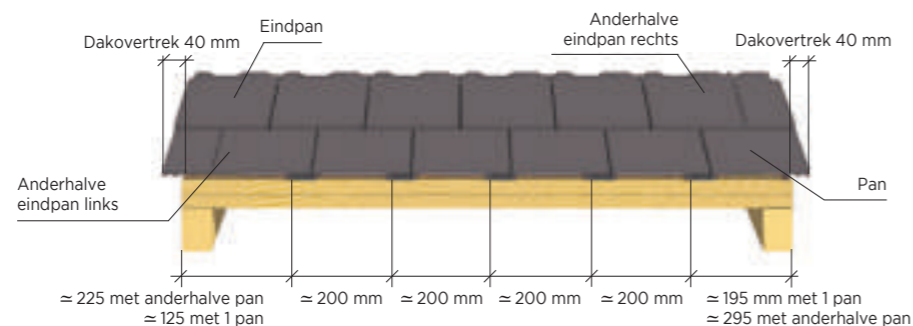


Plaatsing met kantplaten

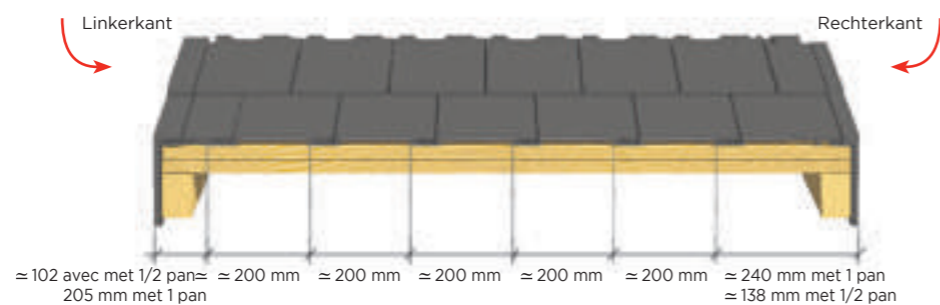

MATEN

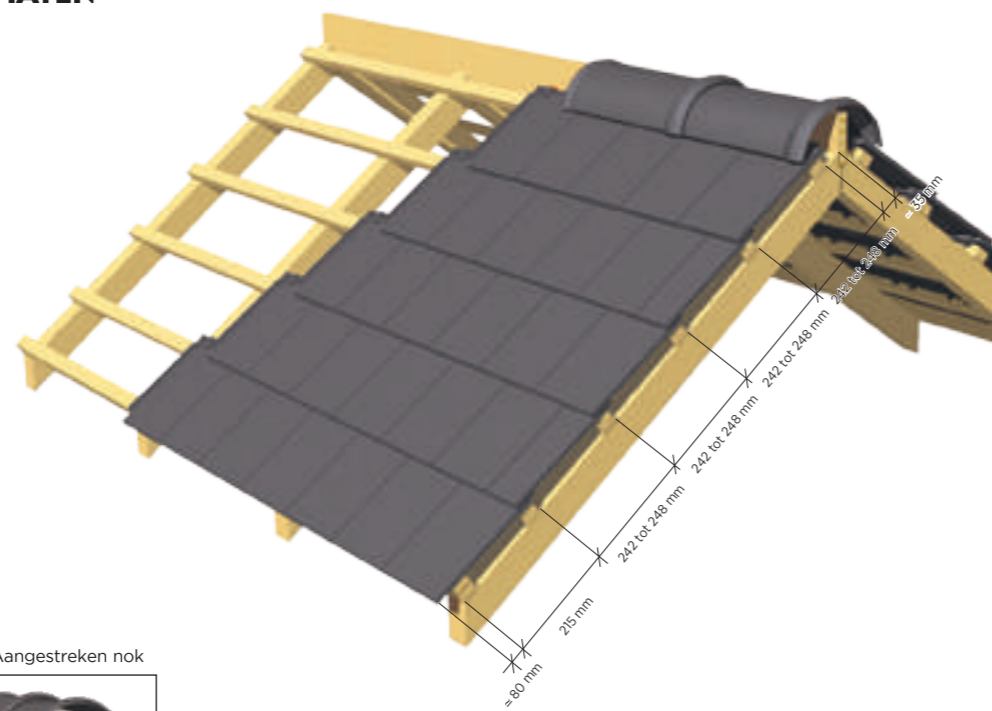

Aangestreeken nok



Technische kenmerken

Productieplaats :
St-Germer-de-Fly

Totale Lengte :
≈ 322 mm

Totale Breedte :
≈ 235 mm

Nuttige breedte :
≈ 200 mm

Aantal per m² :
van 20,2 tot 20,7
naar gelang de sluiting

Variabele latafstand :
≈ van 242 tot 248 mm

Lopende meter panlatten per m² dakvlak :
met latafstand van 245 mm : = 4,08 lm

Eenheidsgewicht :
≈ 1,9 kg

Gewicht per m² :
≈ 38,95 kg (20,5 stuks/m²)

Stuks per palet :
480 stuks

DTU :
40-211

Plaatsing : kruisgewijs

Sluiting : dubbele

TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN


Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-211).

Zonder onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	55%	60%	70%
Normaal	60%	70%	80%
Blootgesteld	80%	90%	100%


Met onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	45%	50%	60%
Normaal	50%	60%	70%
Blootgesteld	70%	75%	85%

HULPSTUKKEN


Dakvlakafwerking

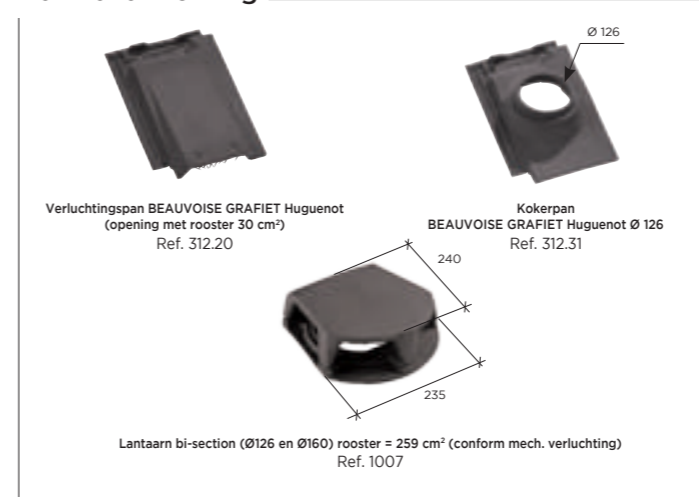

Gevelafwerking

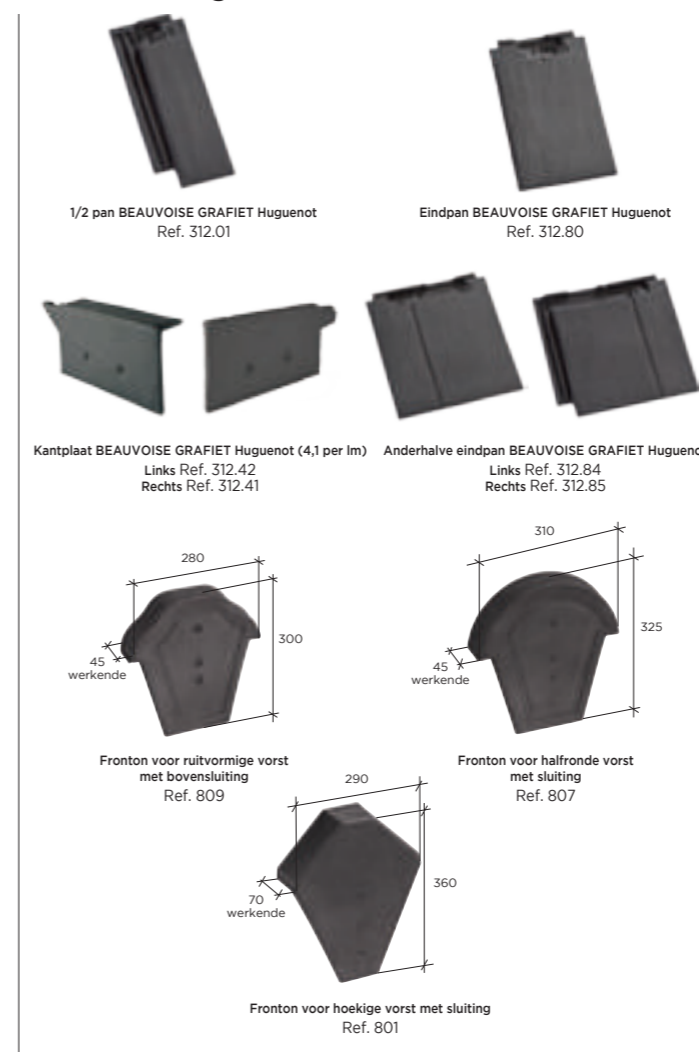

Vorstafwerking

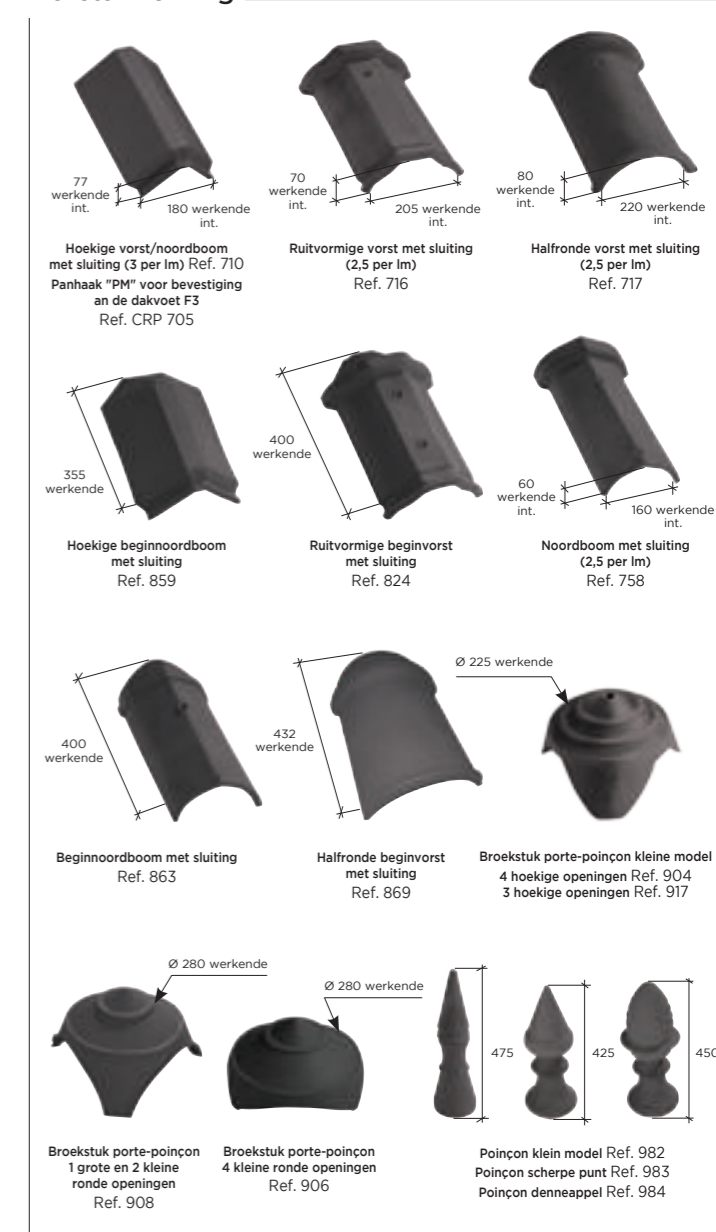

Andere producten



Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.

LE
+
VOOR

DE ARCHITECTEN

Technische fiche beschikbaar
via de site
www.edilians.be/nl
www.edilians.nl